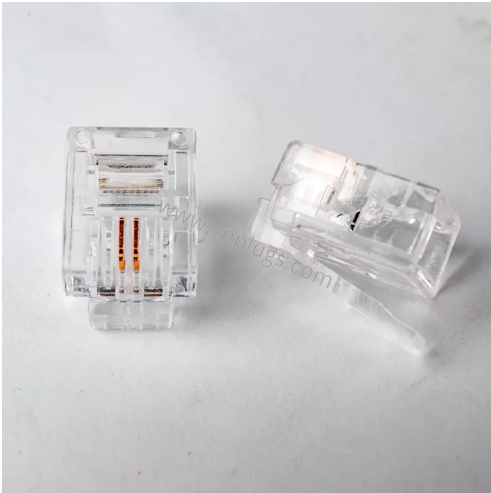


Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)

Телефонная модульная вилка RJ11 6P2C, позолоченные контакты, прозрачный корпус из поликарбоната

**Основные характеристики**

Параметр	Спецификация
Тип продукта	6P2C Телефонная модульная вилка (телефонная вилка)
Стандарт интерфейса	RJ11 (6P2C)
Контактные позиции	6 позиций/2 контакта (центральная пара, контакты 3-4)

Описание продукта

1. Конфигурация 6P2C: 6 контактов, 2 позолоченных контакта — стандартный телефонный разъем RJ11.
2. Предназначен для однолинейной телефонной связи, факсов, модемов ADSL/VDSL и аналоговой телефонной проводки.
3. Прозрачный корпус из поликарбоната (ПК) для быстрого и безошибочного контроля последовательности проводов.
4. 3-контактные контакты из фосфористой бронзы с толстым золотым покрытием для обеспечения низкого сопротивления и устойчивости к коррозии.
5. Огнестойкий материал корпуса UL 94V-2, соответствует требованиям RoHS и CE.
6. Обжимная заделка для одножильного или многожильного телефонного кабеля, совместимая со стандартными обжимными инструментами RJ11.
7. Цены напрямую с завода, поддержка OEM/ODM, индивидуальная упаковка и быстрые сроки поставки.

Страница продукта:<https://www.cnplugs.com/ru/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-ru/>**Категория:** Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)**Контакты и техническая поддержка**

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник–суббота, 08:30–18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Подробное описание этого продукта не опубликовано.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Параметр	Спецификация
Тип продукта	6P2C Телефонная модульная вилка (телефонная вилка)
Стандарт интерфейса	RJ11 (6P2C)
Контактные позиции	6 позиций/2 контакта (центральная пара, контакты 3-4)
Контактный материал	Фосфористая бронза, позолота
Тип контакта	3-контактный смещение изоляции (IDC)
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат (ПК), UL 94V-2
Калибр провода	24-28 AWG (одножильный или многожильный)
Тип кабеля	Плоский или круглый телефонный кабель.
Метод завершения	Обжим стандартным обжимным инструментом RJ11.
Номинальный ток	1,5 А максимум
Номинальное напряжение	125 В переменного тока
Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
Контактное сопротивление	≤ 20 мОм
Долговечность	≥ 750 циклов стыковки
Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Согласие	RoHS, REACH, CE
Приложения	Телефонные аппараты, факсы, модемы ADSL/VDSL, системы PABX, панели сигнализации.