


Prises RJ11 (4P4C / 6P4C)

Fiche téléphonique modulaire RJ11 6P2C, contacts plaqués or, boîtier en polycarbonate transparent

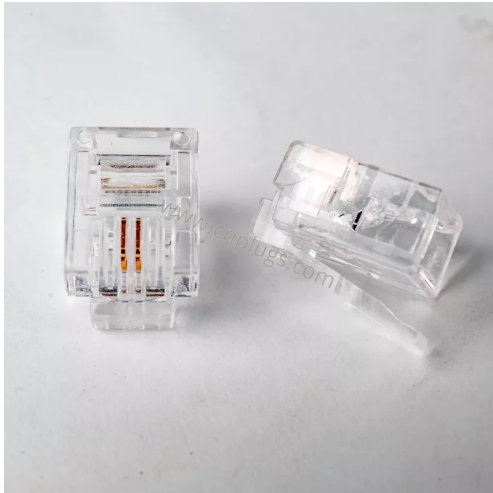

Caractéristiques principales

Paramètre	Spécification
Type de produit	Prise modulaire téléphonique 6P2C (fiche téléphonique)
Norme d'interface	RJ11 (6P2C)
Postes à contacter	6 positions / 2 contacts (paire centrale, broches 3-4)

Présentation du produit

- Configuration 6P2C : 6 positions, 2 contacts plaqués or — prise téléphonique RJ11 standard
- Conçu pour la téléphonie monoline, les télécopieurs, les modems ADSL/VDSL et le câblage téléphonique analogique
- Boîtier transparent en polycarbonate (PC) pour une inspection rapide et sans erreur de la séquence de fils
- Contacts à 3 broches en bronze phosphoreux avec placage or épais pour une faible résistance et une résistance à la corrosion
- Matériau du boîtier ignifuge UL 94V-2, conforme aux normes RoHS et CE
- Terminaison à sertir pour câble téléphonique solide ou toronné, compatible avec les outils de sertissage RJ11 standard
- Tarifs directs usine avec prise en charge OEM/ODM, emballage personnalisé et délais de livraison rapides

Page produit:

<https://www.cnplugs.com/fr/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-fr/>

Catégorie: Prises RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contact et assistance technique

E-mail	austin@cnplugs.com
Téléphone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horaires	Lundi-samedi, 08:30-18:00 (UTC+8)
Page de contact	www.cnplugs.com/contact-us/

Détails du produit

Fiche téléphonique modulaire RJ11 6P2C — contacts plaqués or, PROUNTA

Le **Prise téléphonique modulaire RJ11 6P2C** de PROUNTA est un connecteur à « fiche téléphonique » conçu avec précision pour une téléphonie monoligne fiable. Avec une disposition à 6 positions et 2 contacts (6P2C), il termine les deux conducteurs centraux d'un câble téléphonique et offre une connexion propre et stable pour les téléphones fixes, les télécopieurs, les modems analogiques et les lignes haut débit ADSL/VDSL. Fabriquée à Dongguan par Prounta Electronics Co., Ltd., cette fiche est produite sur des lignes d'emboutissage et d'assemblage automatisées à grande vitesse, offrant aux distributeurs et aux acheteurs OEM une qualité constante à des prix de gros compétitifs.

Chaque contact est estampé en bronze phosphoreux et fini avec un placage or durable qui résiste à l'oxydation et maintient la résistance de contact faible sur des milliers de cycles d'accouplement. Le boîtier en polycarbonate transparent permet aux installateurs de confirmer visuellement le placement correct des fils avant le sertissage, ce qui réduit considérablement les erreurs d'assemblage sur la chaîne de production ou sur le terrain.

Principales caractéristiques et avantages

- **Interface standard 6P2C/RJ11** : 6 positions de contact avec 2 contacts centraux, la configuration standard de l'industrie pour une seule ligne téléphonique.
- **Contacts à 3 broches plaqués or** : Les broches en bronze phosphoreux avec placage or épais offrent une conductivité supérieure, une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
- **Boîtier PC transparent** : Le corps en polycarbonate transparent permet une vérification visuelle rapide de la séquence et de l'emplacement des fils avant le sertissage.
- **Matériau ignifuge** : Boîtier certifié UL 94 V-2 pour une installation sûre dans le câblage résidentiel et commercial.
- **Compatibilité étendue des câbles** : Termine un câble téléphonique plat ou rond avec des conducteurs solides ou toronnés de 24 à 28 AWG.
- **Entièrement personnalisable** : Prise en charge OEM/ODM, y compris la couleur personnalisée, l'impression du logo et l'emballage correspondant à votre marque.

Spécifications techniques

Applications

La prise téléphonique 6P2C est la bête de somme quotidienne des connexions vocales analogiques et de données existantes. Les installations typiques comprennent :

- Postes téléphoniques fixes et câblage d'extension
- Télécopieurs et appareils de bureau multifonctions

- Modems haut débit ADSL/VDSL et filtres DSL
- Systèmes de commutation téléphonique PBX / PABX
- Panneaux de contrôle d'alarme anti-effraction et incendie
- Câbles téléphoniques et assemblages de faisceaux OEM personnalisés

Cette prise complète la gamme télécom PROUNTA plus large. Si vous avez besoin de variantes de connecteurs multilignes ou autres, explorez notre [Prises téléphoniques 6P4C RJ11, fiches RJ11 allongées à corps long](#), ou le plein [catégorie de connecteurs télécoms](#).

Que signifie 6P2C ? "6P2C" signifie 6 positions et 2 contacts. Le corps de la fiche comporte six fentes, mais seules les deux positions centrales sont équipées de contacts plaqués or. Il s'agit de la configuration standard pour une seule ligne téléphonique (RJ11), où la paire centrale transporte les signaux Tip et Ring. Les applications multilignes utilisent des variantes 6P4C (deux lignes) ou 6P6C (trois lignes).

Cette prise est-elle compatible avec mon câble téléphonique ? Oui. La fiche 6P2C se sert sur un câble téléphonique plat ou rond standard à l'aide de conducteurs solides ou multibrins de 24 à 28 AWG. Insérez simplement les deux fils centraux dans les positions correctes et sertissez-les avec n'importe quel outil de sertissage RJ11 standard.

Quelle est la différence entre RJ11 et RJ12 ? Les deux utilisent le même corps à 6 positions. RJ11 fait généralement référence à 6P2C ou 6P4C (une ou deux lignes), tandis que RJ12 est la version 6P6C avec les six contacts chargés pour trois lignes. Notre [gamme de connecteurs télécom](#) couvre ces configurations pour répondre aux différents besoins de câblage.

Le produit est-il conforme aux normes de sécurité et environnementales ? Oui. Le boîtier est en polycarbonate ignifuge UL 94V-2 et le produit est conforme aux normes RoHS, REACH et CE. Pour une information technique plus approfondie sur ces types de connecteurs, consultez le [connecteur modulaire](#) et [prise enregistrée \(RJ\)](#) articles sur Wikipédia.

En tant que spécialiste [Fabricant de connecteurs RJ45 et de connecteurs télécom](#), PROUNTA fournit des bouchons moulés avec précision avec un contrôle de qualité rigoureux et une expédition dans le monde entier. Parcourez notre intégralité [catalogue de produits](#) ou [demandez des échantillons gratuits et des tarifs de gros](#) aujourd'hui.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur publiée
Paramètre	Spécification
Type de produit	Prise modulaire téléphonique 6P2C (fiche téléphonique)
Norme d'interface	RJ11 (6P2C)
Postes à contacter	6 positions / 2 contacts (paire centrale, broches 3-4)
Matériel de contact	Bronze phosphoreux, plaqué or
Type de contact	Déplacement d'isolation à 3 broches (IDC)

Caractéristique	Valeur publiée
Matériau du boîtier	Polycarbonate transparent (PC), UL 94V-2
Calibre de fil	24 - 28 AWG (solide ou toronné)
Type de câble	Câble téléphonique plat ou rond
Méthode de résiliation	Sertissage avec un outil de sertissage RJ11 standard
Courant nominal	1,5 A maximum
Tension nominale	125 V CA
Résistance d'isolation	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Résistance des contacts	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Durabilité	≥ 750 cycles d'accouplement
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Conformité	RoHS, PORTÉE, CE
Applications	Postes téléphoniques, télécopieurs, modems ADSL/VDSL, systèmes PABX, centrales d'alarme