


Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Spina modulare telefonica RJ11 6P2C | PROUNTA, contatti placcati oro, PC trasparente, OEM

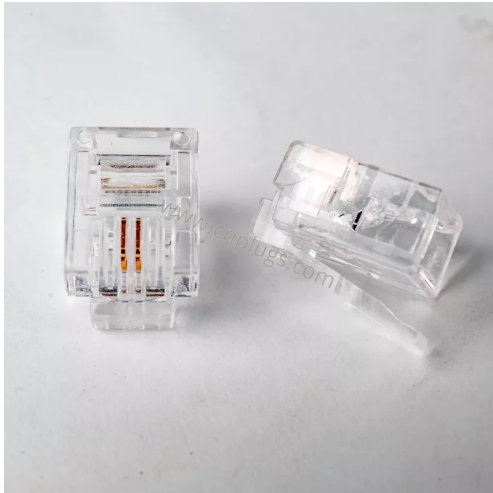

Specifiche principali

Tipo di prodotto	Spina modulare telefonica 6P2C (spina modulare)
Standard di interfaccia	RJ11 (6P2C)
Posizioni di contatto	6 posizioni/2 contatti (coppia centrale, pin 3-4)
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso, placcato oro

Riepilogo del prodotto

- Configurazione 6P2C: 6 posizioni, 2 contatti placcati oro - spina telefonica RJ11 standard
- Progettato per telefonia a linea singola, fax, modem ADSL/VDSL e cablaggio telefonico analogico
- Custodia in policarbonato trasparente (PC) per un'ispezione rapida e senza errori della sequenza dei cavi
- Contatti in bronzo fosforoso a 3 poli con placcatura in oro spesso per bassa resistenza e resistenza alla corrosione
- Materiale dell'alloggiamento ignifugo UL 94V-2, conforme RoHS e CE
- Terminazione a crimpare per cavo telefonico rigido o intrecciato, compatibile con strumenti di crimpatura RJ11 standard
- Prezzi diretti in fabbrica con supporto OEM/ODM, imballaggio personalizzato e tempi di consegna rapidi

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-it/>

Categoria: Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Spina modulare telefonica RJ11 6P2C - Connettore PROUNTA con spina modulare placcato oro per cavi telefonici

LA **spina telefonica modulare RJ11 6P2C** di PROUNTA è un connettore "a spina modulare" progettato con precisione, costruito per un'affidabile telefonia a linea singola. Con un layout a 6 posizioni e 2 contatti (6P2C), termina i due conduttori centrali di un cavo telefonico e fornisce una connessione pulita e stabile per telefoni fissi, fax, modem analogici e linee a banda larga ADSL/VDSL. Prodotto a Dongguan da Prounta Electronics Co., Ltd., questo connettore viene prodotto su linee di stampaggio e assemblaggio automatizzate ad alta velocità, offrendo ai distributori e agli acquirenti OEM una qualità costante a prezzi all'ingrosso competitivi.

Ogni contatto è stampato in bronzo fosforoso e rifinito con una durevole placcatura in oro che resiste all'ossidazione e mantiene bassa la resistenza del contatto per migliaia di cicli di accoppiamento. L'alloggiamento in polycarbonato trasparente consente agli installatori di verificare visivamente il corretto posizionamento del cavo prima della crimpatura, riducendo drasticamente gli errori di assemblaggio sulla linea di produzione o sul campo.

Caratteristiche e vantaggi principali

- **Interfaccia standard 6P2C/RJ11:** 6 posizioni di contatto con 2 contatti centrali, la configurazione standard del settore per una singola linea telefonica.
- **Contatti a 3 poli placcati in oro:** I perni in bronzo fosforoso con spessa placcatura in oro garantiscono conduttività superiore, resistenza alla corrosione e lunga durata.
- **Custodia in PC trasparente:** Il corpo in polycarbonato trasparente consente una rapida verifica visiva della sequenza e del posizionamento dei cavi prima della crimpatura.
- **Materiale ignifugo:** Custodia classificata UL 94V-2 per un'installazione sicura in cablaggi residenziali e commerciali.
- **Ampia compatibilità con i cavi:** Termina cavi telefonici piatti o rotondi con conduttori rigidi o intrecciati da 24-28 AWG.
- **Completamente personalizzabile:** Supporto OEM/ODM inclusi colori personalizzati, stampa del logo e imballaggio per abbinarli al tuo marchio.

Applicazioni

La presa telefonica 6P2C è il cavallo di battaglia quotidiano delle connessioni voce analogiche e dati legacy. Le installazioni tipiche includono:

- Apparecchi telefonici fissi e cablaggi interni
- Fax e dispositivi multifunzione per ufficio
- Modem a banda larga ADSL/VDSL e filtri DSL

- Sistemi di commutazione telefonica PBX/PABX
- Centrali antifurto e antincendio
- Cavi telefonici OEM personalizzati e gruppi di cablaggio

Questa spina completa la più ampia gamma di telecomunicazioni PROUNTA. Se hai bisogno di varianti multilinea o di altri connettori, esplora il nostro [Spine telefoniche RJ11 6P4C](#), [connettori RJ11 a corpo lungo](#) [estesio](#) il completo [categoria connettori per telecomunicazioni](#).

Cosa significa 6P2C? "6P2C" sta per 6 posizioni e 2 contatti. Il corpo della spina ha sei slot, ma solo le due posizioni centrali sono dotate di contatti placcati oro. Questa è la configurazione standard per una singola linea telefonica (RJ11), dove la coppia centrale trasporta i segnali Tip e Ring. Le applicazioni multilinea utilizzano varianti 6P4C (due linee) o 6P6C (tre linee).

Questa spina è compatibile con il mio cavo telefonico? Sì. La spina 6P2C si crimpa su un cavo telefonico piatto o rotondo standard utilizzando conduttori rigidi o intrecciati da 24–28 AWG. Basta inserire i due fili centrali nelle posizioni corrette e crimarli con qualsiasi strumento di crimpatura RJ11 standard.

Qual è la differenza tra RJ11 e RJ12? Entrambi utilizzano lo stesso corpo a 6 posizioni. RJ11 si riferisce tipicamente a 6P2C o 6P4C (una o due linee), mentre RJ12 è la versione 6P6C con tutti e sei i contatti caricati per tre linee. Nostro [gamma di connettori per telecomunicazioni](#) copre queste configurazioni per soddisfare le diverse esigenze di cablaggio.

Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza e ambientali? Sì. L'alloggiamento è in polycarbonato ignifugo UL 94V-2 e il prodotto è conforme a RoHS, REACH e CE. Per un background tecnico più approfondito su questi tipi di connettori, vedere il [connettore modulare E presa registrata \(RJ\)](#) articoli su Wikipedia.

Come specialista [Produttore di connettori RJ45 e connettori per telecomunicazioni](#), PROUNTA fornisce tappi modellati con precisione con un rigoroso controllo di qualità e spedizioni in tutto il mondo. Sfoglia il nostro intero [catalogo prodotti](#) O [richiedere campioni gratuiti e prezzi all'ingrosso](#) Oggi.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Tipo di prodotto	Spina modulare telefonica 6P2C (spina modulare)
Standard di interfaccia	RJ11 (6P2C)
Posizioni di contatto	6 posizioni/2 contatti (coppia centrale, pin 3–4)
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso, placcato oro
Tipo di contatto	Spostamento di isolamento a 3 poli (IDC)
Materiale dell'alloggiamento	Polycarbonato trasparente (PC), UL 94V-2
Calibro del filo	24 – 28 AWG (solido o intrecciato)
Tipo di cavo	Cavo telefonico piatto o tondo
Metodo di terminazione	Crimpare con la pinza a crimpare RJ11 standard

Specificazione	Valore pubblicato
Corrente nominale	1,5 A massimo
Tensione nominale	125 V CA
Resistenza di isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Resistenza di contatto	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Durabilità	≥ 750 cicli di accoppiamento
Temperatura operativa	Da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$
Conformità	RoHS, REACH, CE
Applicazioni	Apparecchi telefonici, fax, modem ADSL/VDSL, sistemi PABX, centrali d'allarme