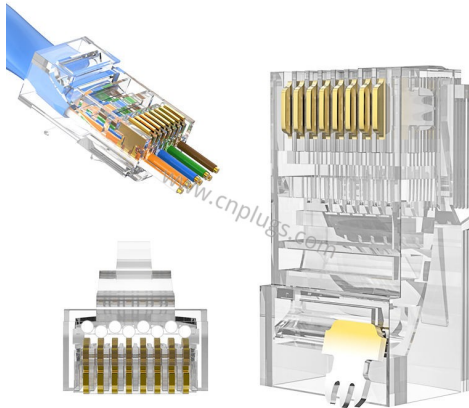


Doorvoer RJ45-stekkers

EZ Pass-Through Cat6 RJ45 niet-afgeschermd modulaire stekker

**Belangrijkste specificaties**

Producttype	EZ-doorvoer RJ45 modulaire stekker
Kabelcompatibiliteit	Cat6 Unshielded Twisted Pair (UTP) - massief en gestrand
Dirigent draadmeter	23 AWG tot 24 AWG
Behuizingsmateriaal	Milieuvriendelijk Japans polycarbonaat (PC), UL94V-2 / UL94V-0

Productoverzicht

- **Premium Japans polycarbonaat:** Vervaardigd uit originele, zeer heldere pc-hars, biedt uitzonderlijke schokbestendigheid, hoge flexibiliteit, en langdurige structurele structuur integriteit.
- **Efficiënt doorvoerontwerp:** Zorgt ervoor dat alle geleiderdraden volledig door de voorste punt kunnen worden gevoerd, waardoor onmiddellijke visuele bevestiging van de bedradingsvolgorde van de T568A/T568B mogelijk is vóór het krimpen.
- **Geoptimaliseerde 3-polige gouden contacten:** Beschikt over 50u" vergulde 3-polige bladen die veilig vastzitten op massieve of gestrande geleiders om een stabiele gigabit-gegevensoverdracht te garanderen.
- **Bulk- en OEM-gereed:** Gestandaardiseerde verpakking van 100 stuks/zak met uitgebreide ondersteuning voor aangepaste branding, op maat gemaakte etikettering, en grootschalige groothandelsdistributie.

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/ez-pass-through-cat6-rj45-unshielded-modular-plug-nl/>

Categorie: Doorvoer RJ45-stekkers

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag-zaterdag, 08:30-18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Professionele connectiviteit voor moderne bedrijfsnetwerken

In het huidige snelle telecommunicatie- en IT-infrastructuurlandschap eisen netwerkinstallateurs, datacenterexploitanten en wereldwijde distributeurs componenten die de installatie-efficiëntie maximaliseren zonder concessies te doen aan de signaalgetrouwheid. De **EZ Pass-Through Cat6 RJ45 niet-afgeschermd modulaire stekker** is vanaf de basis ontworpen om veldafsluitingen te stroomlijnen en tegelijkertijd compromisloze prestaties te leveren. Of u nu een enorm bedrijfsdatacenter uitrust, een commercieel kantoorgebouw uitbreidt of gestructureerde hogesnelheidsbekabeling implementeert, deze connectoren bieden de exacte betrouwbaarheid die uw projecten vereisen.

Ontworpen voor precisie en snelheid

Traditionele modulaire stekkers met gesloten uiteinde leiden vaak tot materiaalverspilling en frustrerende knelpunten bij de installatie, omdat het moeilijk is om de juiste draaduitlijning in de kleine behuizing te behouden. Onze pass-through-technologie lost deze uitdaging volledig op. Technici kunnen alle acht geleiderdraden recht door de opening aan de voorkant van de stekker duwen, waardoor ze in één oogopslag de pinoutvolgorde visueel kunnen inspecteren. Eenmaal geverifieerd, knipt een gespecialiseerd doorvoerkrimpgereedschap de overtollige draad netjes af terwijl de contacten worden gekrompen, waardoor de installatietijd tot 50% wordt verkort en dure terugbelfouten bij het aansluiten vrijwel worden geëlimineerd.

Superieure materialen en mechanische duurzaamheid

Kwaliteit begint op moleculair niveau. In tegenstelling tot inferieure connectoren die zijn gemaakt van gerecyclede kunststoffen die na verloop van tijd broos en geel worden, worden onze Cat6 UTP modulaire stekkers uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardige Japanse polycarbonaathars. Dit materiaal biedt uitzonderlijke kristalheldere transparantie en superieure weerstand tegen thermische en fysieke belasting.

Binnenin de behuizing creëert ons gespecialiseerde 3-polige contactontwerp een meerpuntsgreep op de koperen geleider. Elk contact is bedekt met een dikke laag van 50 micro-inch goud, wat superieure weerstand biedt tegen oxidatie, corrosie en slijtage gedurende duizenden paringscycli. Dit zorgt ervoor dat uw netwerk jaar na jaar stabiele gigabit- of multi-gigabit Ethernet-prestaties behoudt.

Om u te helpen de compatibiliteit met uw bekabelingsinfrastructuur te verifiëren, bekijkt u de onderstaande fysieke en elektrische specificaties:

Uw infrastructuuroplossingen uitbreiden

Om een alomvattend, veerkrachtig netwerk op te bouwen, is het koppelen van de juiste connector aan de juiste omgeving van cruciaal belang. Voor industriële installaties met hoge EMI of gebieden die gevoelig zijn voor elektrische interferentie, kunt u overwegen uw specificaties te upgraden naar onze robuuste **Veldafsluiting Gereedschapsloze zinklegering afgeschermd stekker**. Bovendien zijn onze heavy-duty producten geschikt voor gespecialiseerde industriële machines, omvormers en POS-apparatuur die een hoger pinaantal vereisen. **10P10C RJ50 industriële communicatiestekkers** bieden ongeëvenaarde veelzijdigheid en veilige meerdraadsverbindingsmogelijkheden.

Vraag: Wat maakt een "pass-through"-connector superieur aan een traditionele RJ45-stekker met gesloten uiteinde?

A: Doorvoerconnectoren zorgen ervoor dat de interne draadparen volledig door de voorkant van de plug kunnen gaan voordat ze worden gekrompen. Hierdoor kan de installateur de volgorde van de kleurcodes visueel verifiëren, waardoor geen fouten worden gemaakt, push-back-problemen worden voorkomen en de veldbeëindigingstijd drastisch wordt verkort.

Vraag: Zijn deze modulaire stekkers compatibel met zowel massieve als soepele Cat6-netwerkkabels?

A: Ja, het interne kanaal en het 3-polige gespreide contactontwerp zijn zorgvuldig ontworpen om zowel 23 AWG massieve als 24 AWG gestrande, niet-afgeschermd twisted pair (UTP) koperen kabels veilig te huisvesten.

Vraag: Ondersteunt u OEM-branding en aangepaste verpakkingen voor bulkgroothandels?

EEN: Absoluut. Als directe fabrikant bieden wij volledige OEM/ODM-aanpassingsdiensten, waaronder het

bedrukken van zakken op maat, het stempelen van logo's, etikettering met streepjescodes en bulkomdoosconfiguraties die zijn afgestemd op uw regionale distributienormen.

Vraag: Welk soort krimptang moet worden gebruikt met deze EZ-doorvoerstekkers?

A: Voor optimale resultaten adviseren wij het gebruik van een standaard doorvoerkrimptang (vaak een EZ-krimptang genoemd). Deze gereedschappen zijn voorzien van een ingebouwd mes dat tijdens de krimpcyclus de uitstekende overtollige koperdraden netjes afscheert, gelijk met de voorkant van de connector.

Vraag vandaag nog uw B2B-offerte aan

Klaar om fabrieksdirecte prijzen veilig te stellen voor uw volgende grootschalige implementatie? Vul het onderstaande snelle aanvraagformulier in met uw gewenste hoeveelheden, beoogde leveringstijdlijn of aangepaste verpakkingsspecificaties, en ons toegewijde technische verkoopteam zal binnen 24 uur reageren.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Producttype	EZ-doorvoer RJ45 modulaire stekker
Kabelcompatibiliteit	Cat6 Unshielded Twisted Pair (UTP) - massief en gestrand
Dirigent draadmeter	23 AWG tot 24 AWG
Behuizingsmateriaal	Milieuvriendelijk Japans polycarbonaat (PC), UL94V-2 / UL94V-0
Neem contact op met Bladtype	3-polig gespreid mesontwerp
Neem contact op met Plateren	Fosforbrons met 50u" vergulding
Invoeging leven	Min. 750 paringscycli
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +85°C
Standaard verpakking	100 stuks per polybag (OEM/ODM-aanpassing beschikbaar)