


## RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

# RJ11 6P2C 전화용 모듈러 플러그, 금도금 접점, 투명 폴리 카보네이트 하우징

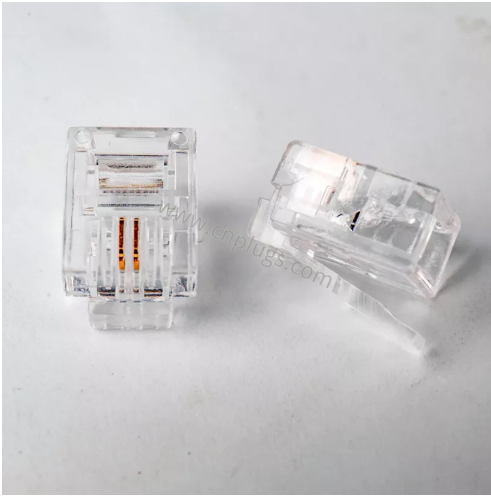

## 주요 사양

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 제품 유형    | 6P2C 전화 모듈식 플러그(전화 플러그)  |
| 인터페이스 표준 | RJ11(6P2C)               |
| 연락처 위치   | 6개 위치/2개 접점(중앙 쌍, 핀 3~4) |
| 접촉 재료    | 인청동, 금도금                 |

## 제품 요약

- 6P2C 구성: 6개 위치, 금도금 접점 2개 — 표준 RJ11 전화 플러그
- 단일 회선 전화, 팩스, ADSL/VDSL 모뎀 및 아날로그 전화 배선용으로 설계
- 빠르고 오류 없는 배선 순서 검사를 위한 투명한 폴리카보네이트(PC) 하우징
- 낮은 저항과 내부식성을 위해 두꺼운 금도금을 적용한 3구 인청동 접점
- UL 94V-2 난연성 하우징 소재, RoHS 및 CE 준수
- 표준 RJ11 압착 도구와 호환되는 단선 또는 연선 전화 케이블용 압착 종단
- OEM/ODM 지원, 맞춤형 포장 및 빠른 리드 타임을 갖춘 공장 직접 가격

### 제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-ko/>

카테고리: RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

## 문의 및 기술 지원

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 이메일           | <a href="mailto:austin@cnplugs.com">austin@cnplugs.com</a>                   |
| 전화 / WhatsApp | <a href="tel:+8613428509915">+86 134 2850 9915</a>                           |
| 영업시간          | 월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)                                                 |
| 문의 페이지        | <a href="http://www.cnplugs.com/contact-us/">www.cnplugs.com/contact-us/</a> |

## 제품 상세 정보

## RJ11 6P2C 전화용 모듈러 플러그 — 금도금 접점, PROUNTA

각 접점은 인청동으로 스탬프 처리되었으며 산화에 저항하고 수천 번의 결합 주기 동안 접점 저항을 낮게 유지하는 내구성 있는 금도금으로 마감되었습니다. 투명한 폴리카보네이트 하우징을 사용하면 설치자가 압착하기 전에 올바른 와이어 배치를 시각적으로 확인할 수 있으므로 생산 라인이나 현장에서 조립 오류가 크게 줄어듭니다.

## 주요 기능 및 이점

- **표준 6P2C/RJ11 인터페이스:** 2개의 중앙 접점이 있는 6개의 접점 위치, 단일 전화선에 대한 업계 표준 구성.
- **금도금 3구 접점:** 두꺼운 금도금의 인청동 핀은 우수한 전도성, 내식성 및 긴 수명을 제공합니다.
- **투명한 PC 하우징:** 투명한 폴리카보네이트 본체를 사용하면 압착 전에 와이어 순서와 안착을 시각적으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
- **난연성 재료:** 주거용 및 상업용 배선에 안전하게 설치할 수 있는 UL 94V-2 등급 하우징입니다.
- **넓은 케이블 호환성:** 24~28AWG 단선 또는 연선 도체로 평면 또는 원형 전화 케이블을 종단합니다.
- **완전히 사용자 정의 가능:** 귀하의 브랜드에 맞는 맞춤형 색상, 로고 인쇄 및 포장을 포함한 OEM/ODM 지원.

## 응용

6P2C 전화 플러그는 아날로그 음성 및 레거시 데이터 연결을 위한 일상적인 도구입니다. 일반적인 설치에는 다음이 포함됩니다.

- 유선 전화 세트 및 확장 배선
- 팩스기 및 다기능 사무기기
- ADSL/VDSL 광대역 모뎀 및 DSL 필터
- PBX / PABX 전화 교환 시스템
- 도난 및 화재 경보 제어판
- 맞춤형 OEM 전화 케이블 및 하니스 어셈블리

이 플러그는 더 넓은 PROUNTA 통신 제품군을 보완합니다. 여러 줄 또는 기타 커넥터 변형이 필요한 경우 당사를 살펴보세요. **6P4C RJ11 전화 플러그**, 확장된 긴 몸체의 **RJ11 플러그**, 또는 전체 통신 커넥터 카테고리.

**6P2C는 무슨 뜻인가요?** "6P2C"는 6개의 위치와 2개의 접점을 나타냅니다. 플러그 본체에는 6개의 슬롯이 있지만 중앙 위치 2개에만 금도금 접점이 장착되어 있습니다. 이는 중앙 쌍이 팁 및 링 신호를 전달하는 단일 전화선(RJ11)에 대한 표준 구성입니다. 다중 라인 애플리케이션

선은 6P4C(2라인) 또는 6P6C(3라인) 변형을 사용합니다.

**이 플러그가 내 전화 케이블과 호환됩니까?** 예. 6P2C 플러그는 24~28AWG 단선 또는 연선을 사용하여 표준 평면 또는 원형 전화 케이블에 압착됩니다. 중앙의 두 와이어를 올바른 위치에 삽입하고 표준 RJ11 압착 도구를 사용하여 압착하기만 하면 됩니다.

**RJ11과 RJ12의 차이점은 무엇입니까?** 둘 다 동일한 6포지션 바디를 사용합니다. RJ11은 일반적으로 6P2C 또는 6P4C(1개 또는 2개 라인)를 의미하는 반면, RJ12는 6개 접점이 모두 3개 라인에 로드된 6P6C 버전입니다. 우리의 **통신 커넥터 범위** 다양한 배선 요구 사항에 맞게 이러한 구성을 다룹니다.

**제품이 안전 및 환경 기준을 준수합니까?** 예. 하우징은 UL 94V-2 난연성 폴리카보네이트이며 제품은 RoHS, REACH 및 CE를 준수합니다. 이러한 커넥터 유형에 대한 더 자세한 기술 배경은 다음을 참조하세요. **모듈형 커넥터** 그리고 **등록된 잭(RJ)** Wikipedia의 기사.

## 기술 사양

| 항목       | 게시된 값                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 제품 유형    | 6P2C 전화 모듈식 플러그(전화 플러그)                |
| 인터페이스 표준 | RJ11(6P2C)                             |
| 연락처 위치   | 6개 위치/2개 접점(중앙 쌍, 핀 3~4)               |
| 접촉 재료    | 인청동, 금도금                               |
| 연락 유형    | 3핀 절연 변위(IDC)                          |
| 하우징 재질   | 투명 폴리카보네이트(PC), UL 94V-2               |
| 와이어 게이지  | 24 – 28 AWG(단선 또는 연선)                  |
| 케이블 유형   | 편평하거나 둥근 전화 케이블                        |
| 종료 방법    | 표준 RJ11 압착 도구를 사용한 압착                  |
| 정격전류     | 최대 1.5A                                |
| 정격전압     | 125V AC                                |
| 절연저항     | ☒ 500M☒                                |
| 접촉 저항    | ☒ 20m☒                                 |
| 내구성      | ☒ 750 결합 주기                            |
| 작동 온도    | -20°C ~ +60°C                          |
| 규정 준수    | RoHS 규제, REACH, CE                     |
| 응용       | 전화기, 팩스, ADSL/VDSL 모뎀, PABX 시스템, 알람 패널 |